

PANTALLA LED MODULAR P8

Exterior

NUEVO PRODUCTO

Pantalla led modular P8, gama profesional de alto rendimiento RGB. Gran calidad y resolución de imágenes, compuesta por LEDs 3535 Epistar, lo que se traduce en una resolución de 15.625 puntos LEDs/m² y un brillo de 6500nits

Necesita tarjeta emisora y receptora



Modelos disponibles



luz RGB

Especificaciones técnicas

Ref: 298428/2984283

LED	P8l Slim Epistar SMD3535
Duración del LED	120.000h
Pitch	8mm
Resolución	15.625led/m ²
Brillo	6.500nits
Distancia de visualización	8-60m
Consumo medio	350w/m ²
Consumo máximo	800w/m ²
Tensión de trabajo	230V
Chasis	aluminio lacado (personalizable)
nº de pixel módulo	32*16 led
Capacidad memoria interna	Flash 4GB / Posibilidad de memoria USB Disk
Modo de escaneo	16s
Software	HD Player, Castellano e ingles (incluido)
conexión	Asíncrona/síncrona

Información añadida

Conectividad de pantalla:

- LAN, memoria USB, WIFI opcional

Control remoto:

- Hora encendido/apagado configurable
- Posibilidad de textos superpuestos en escenas
- Control de brillo, contraste y gama
- Previsualización de escenas en PC


funciones de escena:

- Video /foto
- animaciones GIF
- Office doc./ texto
- Reloj/ Conómetro

* Temperatura y humedad opcional



Medidas módulo

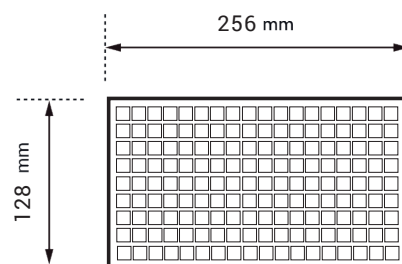

Paquetería



Garantía

2 años | sin límite de horas de encendido.

Observaciones
